




## Colocación general de cerámica de rápida aplicación

Colocación de cerámica

El tiempo es dinero. Una rápida instalación y entrada en servicio del revestimiento cerámico, permite reducir los tiempos de parada no productivos en comercios e industria. Los productos para la colocación rápida de cerámica, permiten una instalación, competitiva, rentable, fiable y de calidad de piezas de cerámica absorbentes y no absorbentes, tanto en interiores como en exteriores.

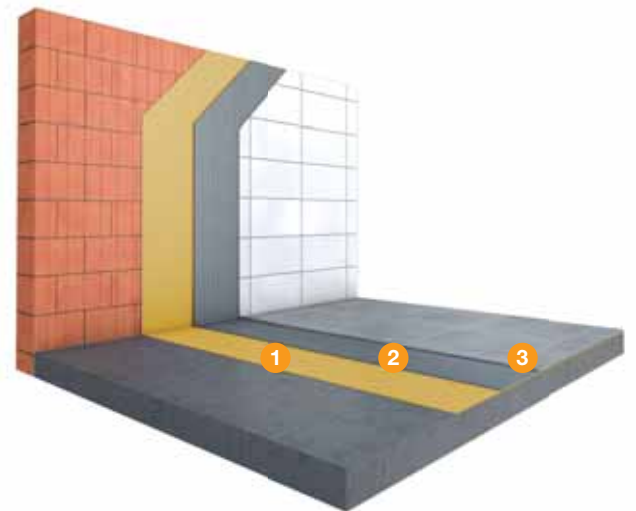

- 1 Imprimación (opcional)
- 2 Adhesivo
- 3 Rejuntado



## Preparación

Eliminar restos y partes sueltas que dificulten la adherencia. El soporte debe encontrarse limpio, regular y firme previo a la aplicación.

### 1 Imprimación (opcional)

#### MasterTile P 303 multiusos

Imprimación monocomponente multiusos

- Aplicable en horizontal y vertical, y en interiores y exteriores.
- Aplicable sobre soportes absorbentes y no absorbentes.
- Diluible en agua.
- No contiene disolventes.
- Monocomponente.
- Curado rápido, puede ser revestido entre 1-3 horas.

### 2 Adhesivo

CE - EN 12004

#### MasterTile FLX 429 RS rápido curado altas prestaciones

Adhesivo deformable de rápido fraguado y curado para todo tipo de baldosas

- Para suelos y paredes interiores y exteriores.
- Para todo tipo de cerámica y usos (fachadas, piscinas, industria, etc.).
- Marcado CE según EN 12004 clase C2FT.
- Deformable, curado rápido, tiempo abierto prolongado y bajo deslizamiento.
- Rápido fraguado y curado, para una rápida puesta en servicio.
- Minimiza los tiempos de parada improductivos.
- Muy buena trabajabilidad para la aplicación.
- Espesor de aplicación: máximo 5 mm.
- Transitable tras 3,5 horas.

### 3 Rejuntado

#### MasterTile FLX 500 deformable e impermeable

Mortero de rejuntado multiusos

- Para suelos y paredes interiores y exteriores.
- Para todo tipo de cerámica.
- Disponible en 10 colores.
- Clasificado según EN 13888 clase CG2 WA y EN 12002.
- Resistente a las heladas e impermeable al agua.
- Muy buena trabajabilidad para la aplicación.
- Espesor de aplicación: de 2 a 10 mm.
- Transitable tras 24 horas.



Sólo en el caso de soportes especiales (por ej. soportes muy absorbentes o no absorbentes), aplicar la imprimación MasterTile P 303 con brocha o rodillo.



Mezclar el contenido del saco con el agua de amasado indicada, con taladro provisto de agitador.



Para aplicaciones convencionales, aplicar el adhesivo por simple encolado, con llana dentada. En exteriores y/o zonas con humedad permanente, aplicar el adhesivo por doble encolado.



Colocar las piezas cerámicas sobre el adhesivo aplicado ejerciendo una ligera presión, asegurando el completo contacto entre la pieza y el adhesivo.



A las 3,5 horas de la aplicación del adhesivo, proceder al rejuntado de la cerámica.